

ELECTRA LIGHT[®]

ESTROBO 1.500W DMX

MANUAL DO USUÁRIO



ENDEREÇAMENTO DMX

DIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ON	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512

CONFIGURAÇÕES

10	9~2	1	Função
OFF	ENDEREÇO		Controle DMX
ON	SEM USO	OFF	Controle de velocidade e brilho
ON	SEM USO	ON	Controle linha e luz

Especificações Técnicas:

Voltagem: AC 220V 50/60HZ

Potência: 1800W

Fusível: 20A

Lâmpada: 1500W

Tamanho: 53*30*20cm

Peso Líquido: 3,2Kg

Peso Bruto: 3,5Kg

INTRODUÇÃO

Este equipamento possui 3 modos de operação: DMX512, automático e controle remoto.

Destaques:

- Lâmpada com 1.500W de potência com alto brilho;
- Controle com 2 canais DMX 512: brilho e velocidade;
- Função de endereçamento DIP.

AVISOS

- Por favor, leia este manual com atenção antes de operar o equipamento e siga as instruções contidas neste.
- Equipamento para o **uso interno** (*indoor*) e o mesmo deve ser alocado em um lugar bem arejado e seco para evitar problemas causados por umidade e chuva.
- Desligue o equipamento para limpeza.
- Nunca instale o equipamento próximo de lugares quentes, a fim de evitar o aumento da temperatura de operação e danificar o equipamento.
- Nunca obstrua a abertura de ventilação e certifique-se que o equipamento está sendo resfriado de forma devida.
- Necessário ligar o equipamento na energia com a presença do “terra” e a voltagem deve estar de acordo com a do equipamento.
- Nunca insira outros objetos no equipamento ou toque peças de tensão para evitar curto-circuito, choques, incêndio, etc.
- Procure um profissional para manutenção do equipamento caso encontre algum problema.


OPERAÇÃO

➤ Operação *stand alone*:

Posicione a chave DIP 10 em ON, DIP 1 em OFF, conecte o equipamento à energia e selecione brilho/velocidade de acordo com sua necessidade.

➤ Operação por controle remoto:

Conecte o cabo de sinal de acordo com a tabela 1, posicione o DIP 10 e o DIP 1 na posição ON, ao mesmo tempo. Ligue o equipamento na energia, ajustando o brilho no equipamento e a velocidade da estrobo no controle. Existe a possibilidade de ligar vários equipamentos em linha.

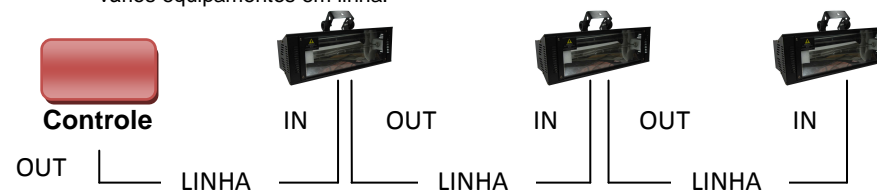

➤ Operação por sinal DMX:

Conecte o cabo de sinal de acordo com a tabela 2, posicione o DIP 1 em ON e o DIP 10 em OFF, selecione o endereço, ligue o equipamento e utilize a mesa DMX para ajustar o brilho e a velocidade. Existe a possibilidade de ligar vários equipamentos em linha.

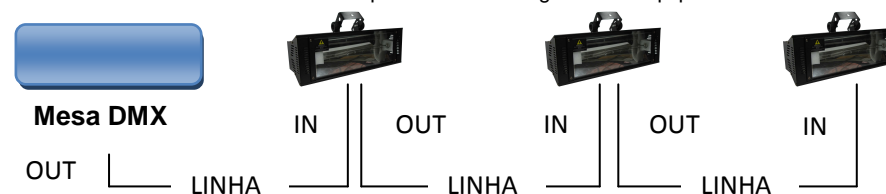


TABELA DE CANAIS

CANAL	FUNÇÃO
1	Velocidade do flash
2	OFF / Ajuste do brilho