
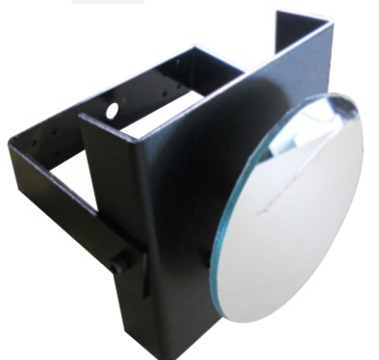


Teto 90° Graus

Alumínio tratado com aplicação de filtro holográfico.
Diâmetro: 10 cm
Motorizado: Sim
Alimentação: 110V.
Frequência: 50 ou 60 Hz.
Conexão: Cabo aberto sem plug.


EMBALAGEM: AVULSO



StarBurst

Alumínio tratado com aplicação de filtro holográfico.
Diâmetro: 10 cm
Motorizado: Sim
Alimentação: 110V.
Frequência: 50 ou 60 Hz.
Conexão: Cabo aberto sem plug.


EMBALAGEM: AVULSO



Rebatedor Liso

Alumínio tratado para rebate de 1ª superfície.
Tamanho: 10cm x 10cm
Motorizado: Não

EMBALAGEM: AVULSO



Cabos ILDA M/F

Acabamento: Injetado
Numero de vias: 25
Conexão: DB-25 Macho / Fêmea
Tamanhos: 10m, 20m e 30m

EMBALAGEM: AVULSO

